




Tubo Spirodrain

Voce di capitolato

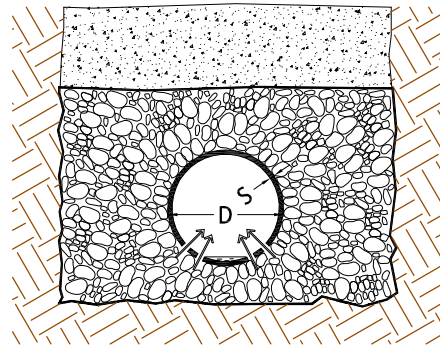

-Tubi Spirodrain in acciaio per drenaggio

Fornitura e posa in opera di tubi dreno in acciaio zincato a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 7 mm passo 100 mm. I tubi dreno sono costituiti da una banda in acciaio DX51+Z200 zincato a caldo secondo la norma EN 10327, di spessore variabile da mm 0,80 a mm 1,50, graffiata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi dreno sono uniti tra loro mediante giunti metallici interni del tipo a cannocchiale e sono dotati di 60 fori a ml con diametro di 8mm distribuiti su file poste a 120° fra loro.

Forniti in barre da 6 metri (escluso lo scavo, il geotessuto e la sabbia occorrente per la formazione del letto di posa). Prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008.

- Diametro mm 150
- Diametro mm 200
- Diametro mm 250
- Diametro mm 300
- Diametro mm 500